

Plaatsen van de batterij

Plaats de batterij met de pluszijde richting de kop van de zaklamp. De S10R Baton II zal niet werken met onjuist geplaatste batterij.

Te gebruiken batterijen


- 1 x RCR123A (oplaadbaar)

Kan gebruikt worden met een niet oplaadbare CR123A lithium batterij als laatste optie in geval van nood.

Opmerking: Als u een CR123A 3.0V niet oplaadbare batterij gebruikt zal de rode power indicator altijd branden.

Waarschuwing:

Plaats de lamp NOOIT met een niet oplaadbare batterij op het laadstation!

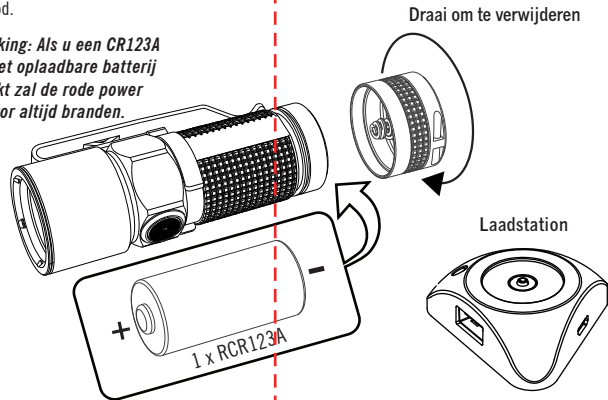

Batterij en veiligheids waarschuwingen:

- Laad nooit niet oplaadbare batterijen op!
- Wees voorzichtig met hoge lichtsterktes en lange brandtijden. De lamp kan heet worden.
- Draai de achterkant van de lamp een halve slag los als de lamp voor lange tijd niet gebruikt wordt of vervoerd gaat worden. Dit om het stroomcircuit te verbreken.



Garantie

- Binnen 30 dagen na aankoop: Retourneren aan winkelier voor reparatie of garantie.
- Binnen 5 jaar na aankoop: Retourneren aan Olight voor reparatie of garantie.
- Deze garantie vervalt bij normale slijtage, veranderingen welke zijn aangebracht aan het product, misbruik, ongevallen, achterstallig onderhoud, reparaties gedaan door een niet geautoriseerde Olight dealer.

Contact

Technisch support: techsupport@olightworld.com
Klantenservice: cs@olightworld.com
Website: www.olightworld.com



Olight Technology Co., Limited
2/F East, Building A, B3 Block, Fuhai Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

V1. SEP. 23, 2015



Gebruikershandleiding S10R BATON II

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Olight S10R Baton II. Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig voor gebruik.

Bijgesloten

S10R Baton II (inclusief 1x RCR123A batterij), koord, laadstation, micro-USB kabel en gebruikershandleiding.

Zaklamp specificaties

Materiaal: A6061-T6 aluminium met klasse III anodisatie

105 m	500 lumens	2,800 cd	IPX7
1,5m	Cree XP-L HD CW	1 x RCR 123A or 1 x RCR 1 2 3A	
10 Hz	(L)73.5 x (D)23.0 mm	43g	excluding batteries

Lichtsterkte en branduur

MODE1: HIGH	500~300 lm	4+45min
MODE2: MEDIUM	100 lm	3h20min
MODE3: LOW	5 lm	48h
MODE4: MOONLIGHT	0.5 lm	168h

Testen zijn uitgevoerd met één RCR123A batterij (inclusief)

Bedieningsinstructie

Aan- en uitzetten: Druk op de schakelaar aan de zijkant om de lamp aan (of uit) te schakelen.

Lichtsterkte veranderen (FIG A):

Druk op de schakelaar en houd deze vast terwijl de lamp ingeschakeld is. De stand verandert van low-medium-high. Laat de schakelaar los als de gewenste lichtsterkte is bereikt om te selecteren.



Maanlicht modus: Houd de schakelaar vast in de UIT-stand.

Stroboscoop modus: Druk tweemaal op de schakelaar in de AAN-stand.

Vergrendelen: (FIG B) Houd de schakelaar twee seconden vast in de UIT-stand. De lamp zal vanaf de maanlicht modus uitgaan. Deze vergrendeling voorkomt dat de zijschakelaar en de achterkant geactiveerd worden.

Ontgrendelen: (FIG B) Houd de schakelaar ongeveer één seconde vast. De lamp zal automatisch inschakelen in de maanlicht modus.

Opladen: Plaats de lamp met de magnetische achterkant op het laadstation. Verbind de (Micro-)USB kabel met de (Micro-)USB ingang van het laadstation. Verbind vervolgens het andere uiteinde met een (Micro-)USB voeding of computer. De laadindicator op het laadstation zal rood knipperen tijdens het laden. Als de lamp volledig is opgeladen, zal de indicator groen blijven branden.

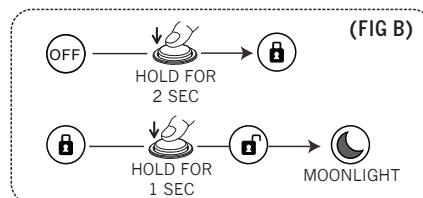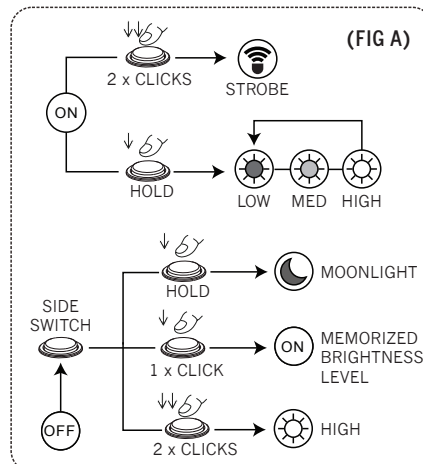

Laadstation specificaties

Gewicht	24gr/ 0,85 oz
Input	DC 5V
Output1	4,55V, 0,75A
Maten	55x50x16mm / 2,17x1,97x0,63in

Laadstation aan oppervlakten hechten:

1. Verwijder het doorzichtige plastic van één van de zijdes van de antislip pad.
2. Plak de antislip pad op de onderzijde van het laadstation.
3. Verwijder het witte plastic van de andere zijde van de antislip pad en bevestig het laadstation op de gewenste locatie.
4. Zorg dat het oppervlak waar het laadstation dient te komen gereinigd en vetvrij gemaakt is.
5. Om het laadstation te verplaatsen verwijderd u het van de huidige locatie. U kunt het laadstation op elke andere gewenste locatie bevestigen.

Reinigen: Om de antislip pad te reinigen spoelt u deze met alleen water. Gebruik geen fiberdoekjes aangezien deze pluizen achterlaten waardoor de antislip pad niet goed zal hechten.

